


Türtyp BS 30 – SD32-K2-RD

Klassifizierungen

Brandschutzklasse	T30
Schallschutz	Rw,p = 32dB (Prüfwert im Labor) Rw,r = 27 dB (am Bau zu erfüllende Schalldämmung: Rechenwert)
Klimaklasse	Prüfklima b

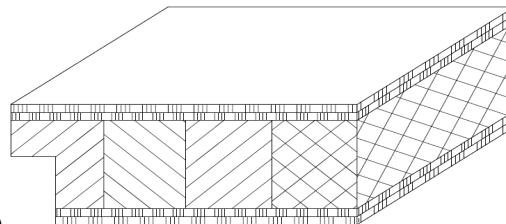

Türblatt

Max. Türblattgröße	Brandschutz	- 2439 x 1170 mm
	Schallschutz	- 2735 x 1235 mm
	Klima	- 2450 x 1110 mm
		- Klasse 2 bis 2110 mm
		- Klasse 1 bis 2450 mm
	Rauchdicht	- 2439 x 1170 mm
Türblattdicke	ca. 45 mm	
Deckplatten	beidseitig 2x 3-mm HDF	
Türfalz	31,5 x 13 mm	
Innenlage	1x 33 mm stranggepreßte Vollspanplatte	
Rahmenholz	vierseitig umlaufend Massivholz Fichte 95 x 33,0 mm	
Türblattgewicht	ca. 32 kg/m ²	

Brandschutzzulassung

Testbeschreibung	Geprüft nach EN1634-1:2000 Feuerwiderstandprüfungen für Tür- und Abschlusseinrichtungen Teil 1: Feuerschutzabschlüsse
Zulassungsnummer	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-6.20-2020

Türen müssen mit Holzumfassungszargen oder ein- oder zweiteilige Stahlumfassungszargen geliefert werden.

Türbeschläge

Schloß	FH Einsteckschloß mit 9 mm Nuss nach DIN 18250
Bänder	V 0037 WF
Türdrücker	FH Kunststoffdrücker Schwarz, mit Kurzschild
Türschließer	Geze Obentürschließer mit Montageplatte
Bodendichtung	Absenkbare Bodendichtung

Prüfung Schallschutz

Prüfung	Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen im Prüfstand nach DIN EN 140-3: 2005-3 und Bewertung der Messergebnisse nach DIN EN ISO 717-1:2006-11
---------	---

Kurzbericht	Nr. 09/09 – A290 – K1
-------------	-----------------------

Prüfung Klima

Prüfung

Prüfzeugnis

Klassifizierung

Klimaprüfung nach DIN EN 1121 : 2000-09 Prüfklima b

Nr. 09/09-A308-Z2

Klasse 2 nach DIN EN 12219 : 2000-06

Klasse 1 nach DIN EN 12219 : 2000-06