

DX Zarge für Falztüren Modell 03 Rund-Rund 60 mm



Türblattaußenmaß			Türmaß			Zargenfalzmaß		Futteraußenmaß		Maueröffnungsmaß				Lichtes Durchgangsmaß		Bekleidungsaußenmaß	
h1	b1a	b1b	h0	b0a	b0b	h6	b6	h5	b5	h3 DIN	h3 max	b3 DIN	b3 max	h7	b7	h2	b2
						h1-4	b1a+b1b-29	h1+7	b1a+b1b-7	h1+20	h1+37	b1a+b1b+40	b1a+b1b+53	h1-15	b1a+b1b-51	h1+56	b1a+b1b+91
1985	610	610	1972	597	597	1981	1191	1992	1213	2005	2022	1260	1273	1970	1169	2041	1311
1985	735	735	1972	722	722	1981	1441	1992	1463	2005	2022	1510	1523	1970	1419	2041	1561
1985	860	860	1972	847	847	1981	1691	1992	1713	2005	2022	1760	1773	1970	1669	2041	1811
1985	985	985	1972	972	972	1981	1941	1992	1963	2005	2022	2010	2023	1970	1919	2041	2061
1985	1110	1110	1972	1097	1097	1981	2191	1992	2213	2005	2022	2260	2273	1970	2169	2041	2311
1985	1235	1235	1972	1222	1222	1981	2441	1992	2463	2005	2022	2510	2523	1970	2419	2041	2561

* Drehspalt links /rechts : 3,5 mm
* Drehspalt oben : 4 mm
* Bodenluft 5 mm

Maueröffnungsmaß h3=h1 + 22
b3=b1a + b1b + 23

Lichtes Durchgangsmaß h7=h1- 15
b7=b1a + b1b - 51

Bekleidungsaußenmaß h2=h1+ 56
b2=b1a + b1b + 91

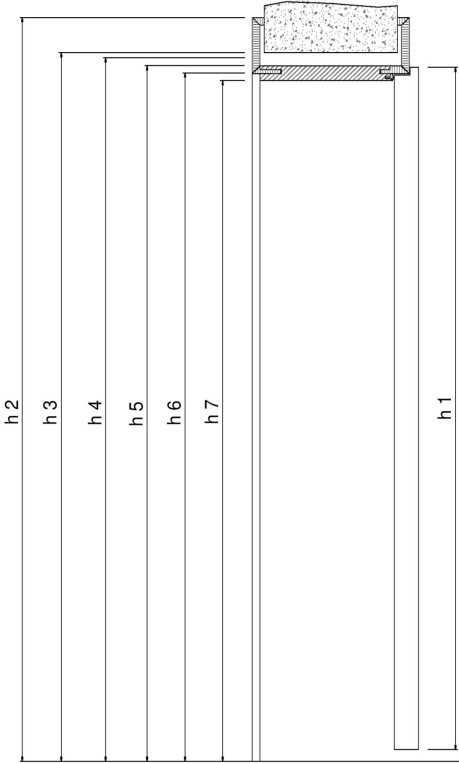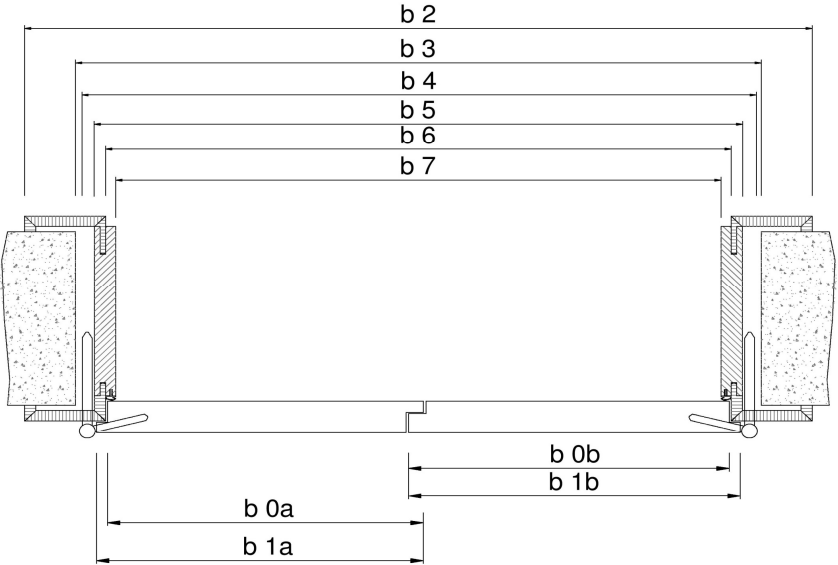

OFF = Oberkante Fertig Fußboden

DX Zarge für Falztüren Modell 03 Eckig de Luxe S 55 mm



Türblattaußenmaß			Türmaß			Zargenfalzmaß		Futteraußenmaß		Maueröffnungsmaß				Lichtes Durchgangsmaß		Bekleidungsaußenmaß	
h1	b1a	b1b	h0	b0a	b0b	h6	b6	h5	b5	h3 DIN	h3 max	b3 DIN	b3 max	h7	b7	h2	b2
						h1-4	b1a+b1b-29	h1+7	b1a+b1b-7	h1+20	h1+37	b1a+b1b+40	b1a+b1b+53	h1-15	b1a+b1b-51	h1+51	b1a+b1b+81
1985	610	610	1972	597	597	1981	1191	1992	1213	2005	2022	1260	1273	1970	1169	2036	1301
1985	735	735	1972	722	722	1981	1441	1992	1463	2005	2022	1510	1523	1970	1419	2036	1551
1985	860	860	1972	847	847	1981	1691	1992	1713	2005	2022	1760	1773	1970	1669	2036	1801
1985	985	985	1972	972	972	1981	1941	1992	1963	2005	2022	2010	2023	1970	1919	2036	2051
1985	1110	1110	1972	1097	1097	1981	2191	1992	2213	2005	2022	2260	2273	1970	2169	2036	2301
1985	1235	1235	1972	1222	1222	1981	2441	1992	2463	2005	2022	2510	2523	1970	2419	2036	2551

* Drehspalt links /rechts : 3,5 mm
* Drehspalt oben : 4 mm
* Bodenluft 5 mm

Maueröffnungsmaß h3=h1 + 22
b3=b1a + b1b + 23

Lichtes Durchgangsmaß h7=h1- 15
b7=b1a + b1b - 51

Bekleidungsaußenmaß h2=h1+ 51
b2=b1a + b1b + 81

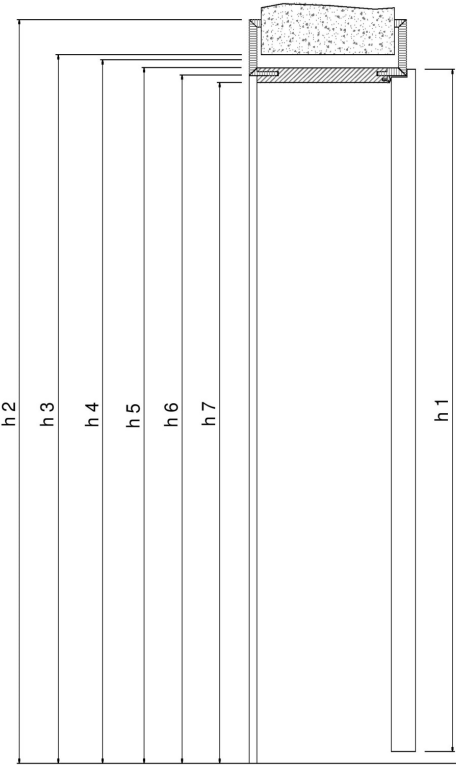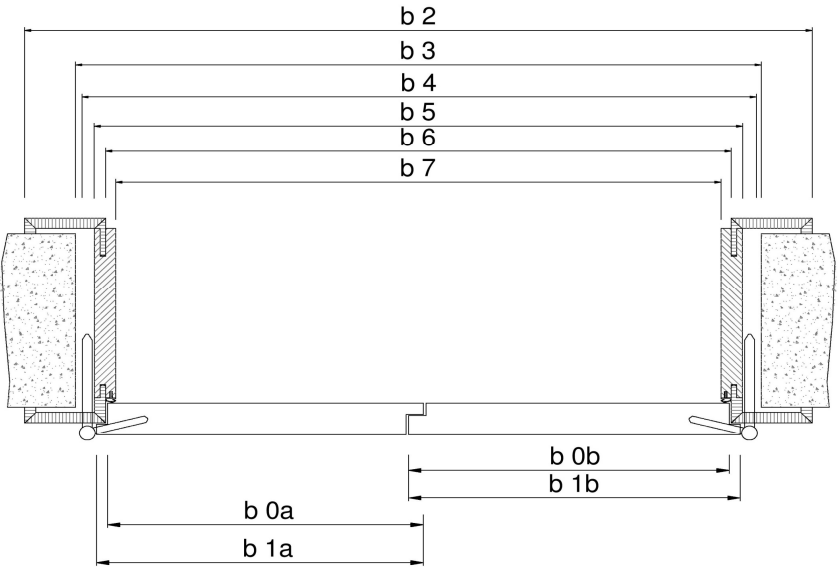

OFF = Oberkante Fertig Fußboden

DX Zarge für Falztüren Modell 03 Eckig de Luxe M 70 mm



Türblattaußenmaß			Türmaß			Zargenfalzmaß		Futteraußenmaß		Maueröffnungsmaß				Lichtes Durchgangsmaß		Bekleidungsaußenmaß	
h1	b1a	b1b	h0	b0a	b0b	h6	b6	h5	b5	h3 DIN	h3 max	b3 DIN	b3 max	h7	b7	h2	b2
						h1-4	b1a+b1b-29	h1+7	b1a+b1b-7	h1+20	h1+37	b1a+b1b+40	b1a+b1b+53	h1-15	b1a+b1b-51	h1+66	b1a+b1b+111
1985	610	610	1972	597	597	1981	1191	1992	1213	2005	2022	1260	1273	1970	1169	2051	1331
1985	735	735	1972	722	722	1981	1441	1992	1463	2005	2022	1510	1523	1970	1419	2051	1581
1985	860	860	1972	847	847	1981	1691	1992	1713	2005	2022	1760	1773	1970	1669	2051	1831
1985	985	985	1972	972	972	1981	1941	1992	1963	2005	2022	2010	2023	1970	1919	2051	2081
1985	1110	1110	1972	1097	1097	1981	2191	1992	2213	2005	2022	2260	2273	1970	2169	2051	2331
1985	1235	1235	1972	1222	1222	1981	2441	1992	2463	2005	2022	2510	2523	1970	2419	2051	2581

* Drehsplatt links /rechts : 3,5 mm
* Drehsplatt oben : 4 mm
* Bodenluft 5 mm

Maueröffnungsmaß h3=h1 + 22
b3=b1a + b1b + 23

Lichtes Durchgangsmaß h7=h1- 15
b7=b1a + b1b - 51

Bekleidungsaußenmaß h2=h1+ 66
b2=b1a + b1b + 111

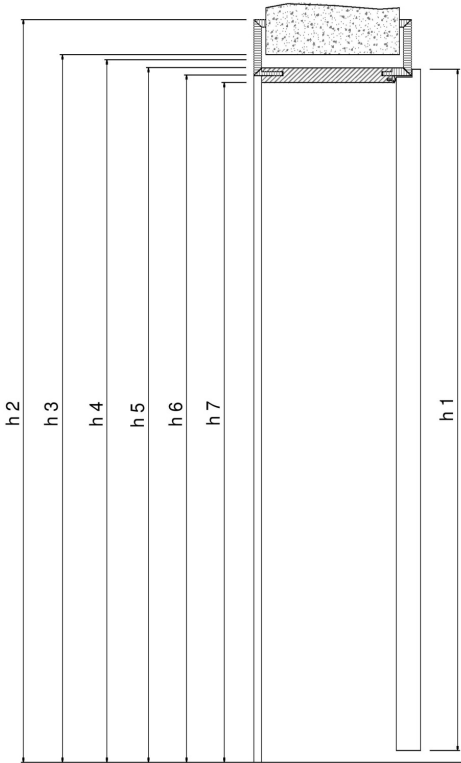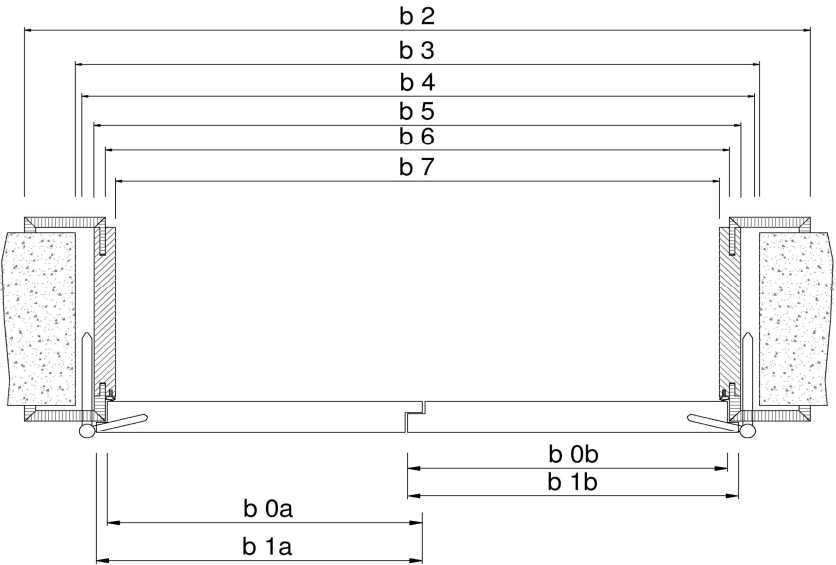

OFF = Oberkante Fertig Fußboden