

DX Zarge für Gefälzte Türen Modell 01 Rund-Rund 60 mm



Türblattaußenmaß		Zargenfalzmaß		Futteraußenmaß		Maueröffnungsmaß				Lichtes Durchgangsmaß		Bekleidungsaußenmaß	
h1	b1	h6	b6	h5	b5	h3 DIN	h3 max	b3 DIN	b3 max	h7	b7	h2	b2
		h1-4	b1-19	h1+7	b1+3	h1+20	h1+37	b1+25	b1+63	h1-15	b1-41	h1+56	b1+101
1985	610	1981	591	1992	613	2005	2022	635	673	1970	569	2041	711
1985	735	1981	716	1992	738	2005	2022	760	798	1970	694	2041	836
1985	860	1981	841	1992	863	2005	2022	885	923	1970	819	2041	961
1985	985	1981	966	1992	988	2005	2022	1010	1048	1970	944	2041	1086
1985	1110	1981	1091	1992	1113	2005	2022	1135	1173	1970	1069	2041	1211
1985	1235	1981	1216	1992	1238	2005	2022	1260	1298	1970	1194	2041	1336

* Drehsplatt links /rechts: 3,5 mm
* Drehsplatt oben: 4 mm
* Bodenluft: 5 mm

Maueröffnungsmaß
(Empfehlung) h3=h1 + 22
b3=b1 + 33

Lichtes Durchgangsmaß h7=h1- 15
b7=b1- 41

Bekleidungsaußenmaß h2=h1+ 56
b2=b1+ 101

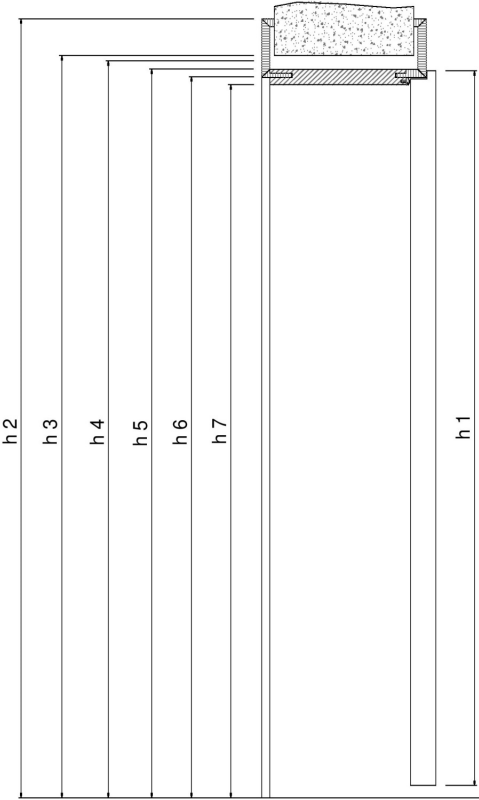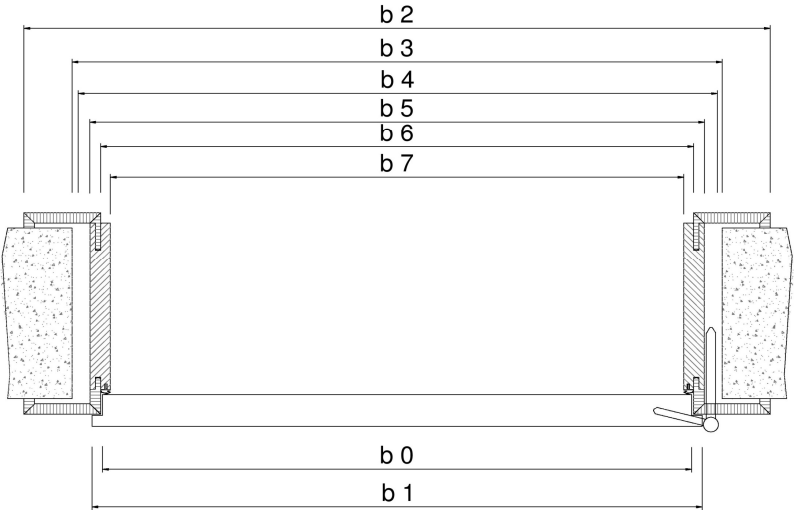

OFF = Oberkante Fertig Fußboden

DX Zarge für Gefälzte Türen Modell 01 Eckig de Luxe S 55 mm



Türblattaußenmaß		Zargenfalzmaß		Futteraußenmaß		Maueröffnungsmaß				Lichtes Durchgangsmaß		Bekleidungsaußenmaß	
h1	b1	h6	b6	h5	b5	h3 DIN	h3 max	b3 DIN	b3 max	h7	b7	h2	b2
		h1-4	b1-19	h1+7	b1+3	h1+20	h1+37	b1+25	b1+63	h1-15	b1-41	h1+51	b1+91
1985	610	1981	591	1992	613	2005	2022	635	673	1970	569	2036	701
1985	735	1981	716	1992	738	2005	2022	760	798	1970	694	2036	826
1985	860	1981	841	1992	863	2005	2022	885	923	1970	819	2036	951
1985	985	1981	966	1992	988	2005	2022	1010	1048	1970	944	2036	1076
1985	1110	1981	1091	1992	1113	2005	2022	1135	1173	1970	1069	2036	1201
1985	1235	1981	1216	1992	1238	2005	2022	1260	1298	1970	1194	2036	1326

* Drehsplatt links /rechts: 3,5 mm
* Drehsplatt oben: 4 mm
* Bodenluft: 5 mm

Maueröffnungsmaß
(Empfehlung) h3=h1 + 22
b3=b1 + 33

Lichtes Durchgangsmaß h7=h1- 15
b7=b1- 41

Bekleidungsaußenmaß h2=h1+ 51
b2=b1+ 91

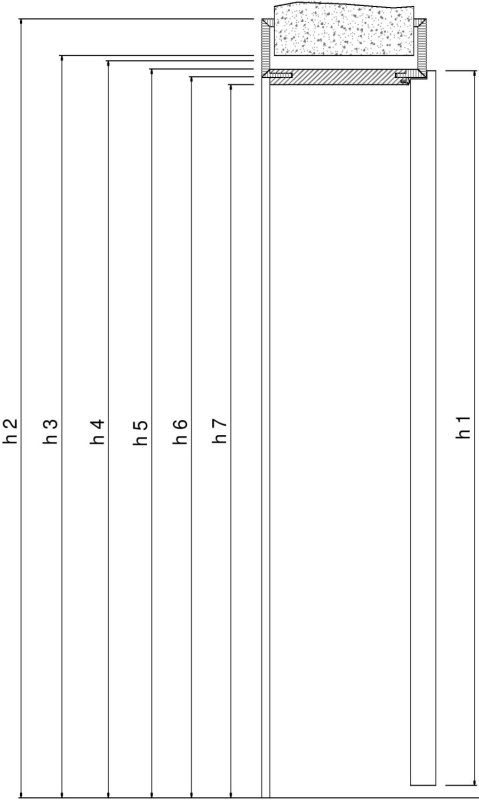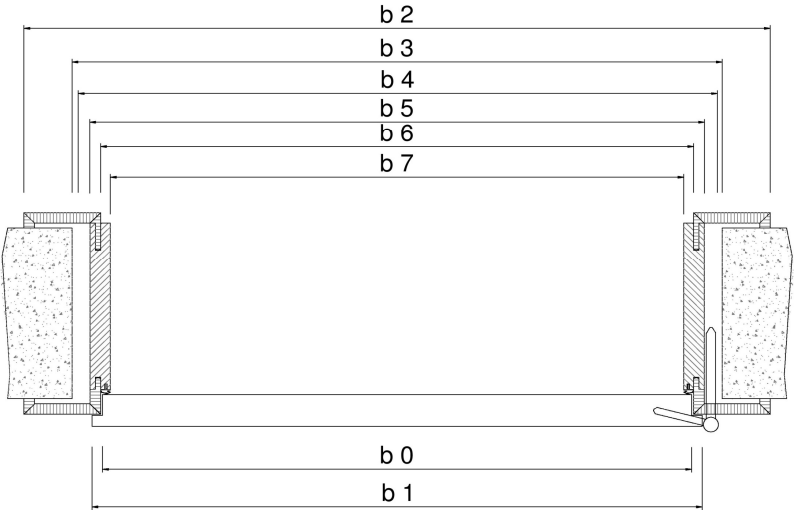

OFF = Oberkante Fertig Fußboden

DX Zarge für Gefälzte Türen Modell 01 Eckig de Luxe M 70 mm



Türblattaußenmaß		Zargenfalzmaß		Futteraußenmaß		Maueröffnungsmaß				Lichtes Durchgangsmaß		Bekleidungsaußenmaß	
h1	b1	h6	b6	h5	b5	h3 DIN	h3 max	b3 DIN	b3 max	h7	b7	h2	b2
		h1-4	b1-19	h1+7	b1+3	h1+20	h1+37	b1+25	b1+63	h1-15	b1-41	h1+66	b1+121
1985	610	1981	591	1992	613	2005	2022	635	673	1970	569	2051	731
1985	735	1981	716	1992	738	2005	2022	760	798	1970	694	2051	856
1985	860	1981	841	1992	863	2005	2022	885	923	1970	819	2051	981
1985	985	1981	966	1992	988	2005	2022	1010	1048	1970	944	2051	1106
1985	1110	1981	1091	1992	1113	2005	2022	1135	1173	1970	1069	2051	1231
1985	1235	1981	1216	1992	1238	2005	2022	1260	1298	1970	1194	2051	1356

* Drehsplatt links /rechts: 3,5 mm
* Drehsplatt oben: 4 mm
* Bodenluft: 5 mm

Maueröffnungsmaß
(Empfehlung) h3=h1 + 22
b3=b1 + 33

Lichtes Durchgangsmaß h7=h1- 15
b7=b1- 41

Bekleidungsaußenmaß h2=h1+ 66
b2=b1+ 121

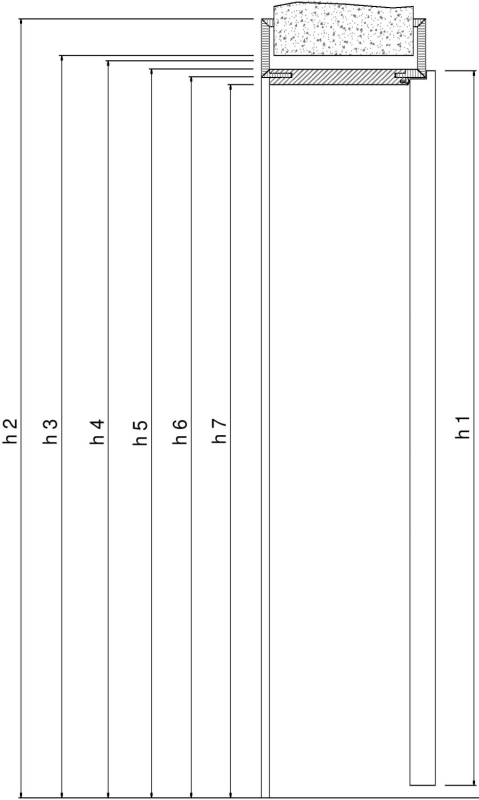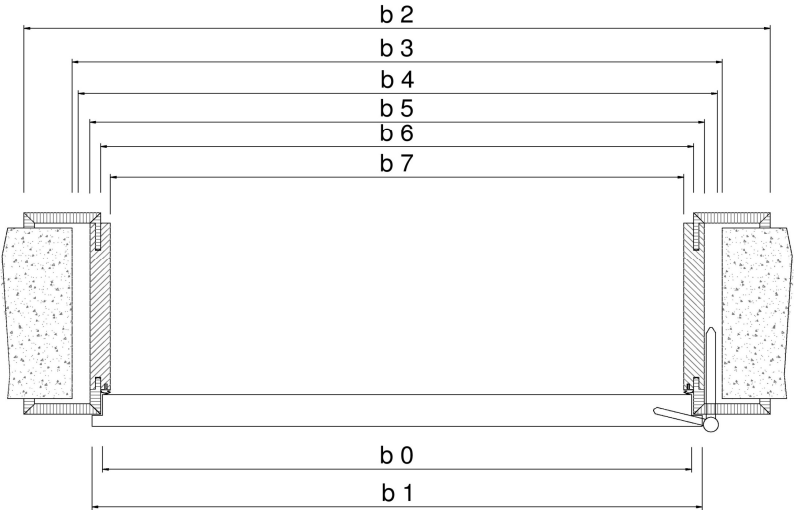

OFF = Oberkante Fertig Fußboden