

DX Zarge für Stumpfe Türen Modell 01 Eckig de Luxe S 55 mm



Türblattaußenmaß		Zargenfalzmaß		Futteraußenmaß		Maueröffnungsmaß				Lichtes Durchgangsmaß		Bekleidungsaußenmaß	
h1	b1	h6	b6	h5	b5	h3 DIN	h3 max	b3 DIN*	b3 max	h7	b7	h2	b2
		h1+9	b1+7	h1+20	b1+29	h1+33	h1+50	b1+51	b1+89	h1-2	b1-15	h1+64	b1+117
1972	584	1981	591	1992	613	2005	2022	635	673	1970	569	2036	701
1972	709	1981	716	1992	738	2005	2022	760	798	1970	694	2036	826
1972	834	1981	841	1992	863	2005	2022	885	923	1970	819	2036	951
1972	959	1981	966	1992	988	2005	2022	1010	1048	1970	944	2036	1076
1972	1084	1981	1091	1992	1113	2005	2022	1135	1173	1970	1069	2036	1201
1972	1209	1981	1216	1992	1238	2005	2022	1260	1298	1970	1194	2036	1326

* Drehsplitt links /rechts : 3,5 mm
 * Drehsplitt oben : 4 mm
 * Bodenluft 5 mm

Maueröffnungsmaß (Empfehlung) $h3=h1 + 35$
 $b3=b1 + 61$ * Wegen verdeckt liegendes Bandsystem $b3 \min = b1 + 61$

Lichtes Durchgangsmaß $h7=h1- 2$
 $b7=b1- 15$

Bekleidungsaußenmaß $h2=h1+ 64$
 $b2=b1+ 117$

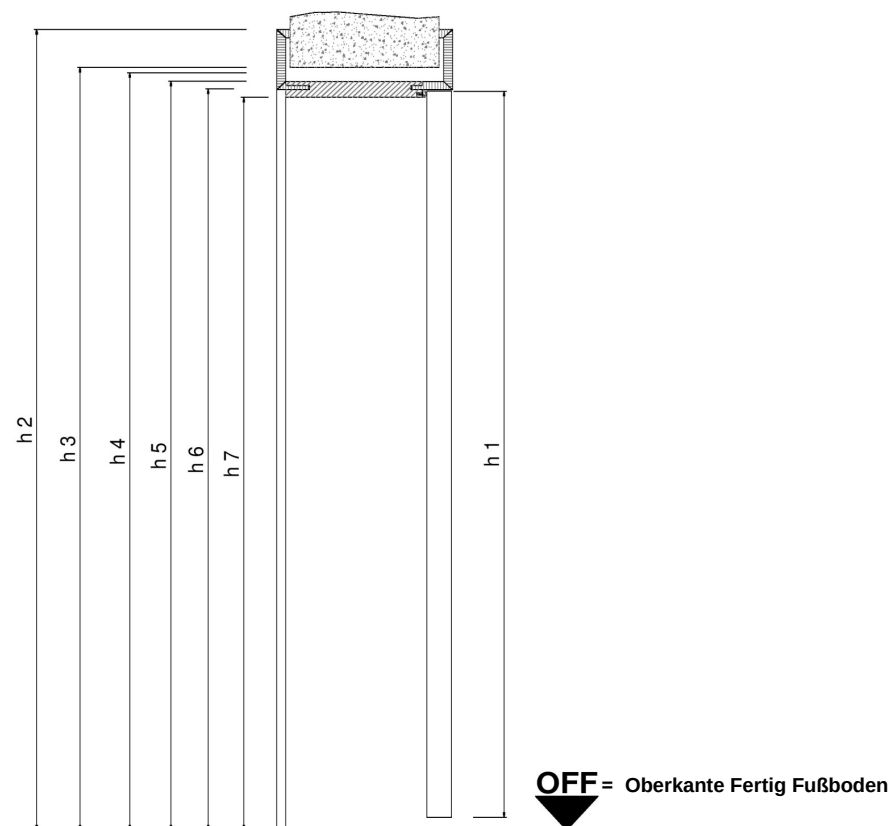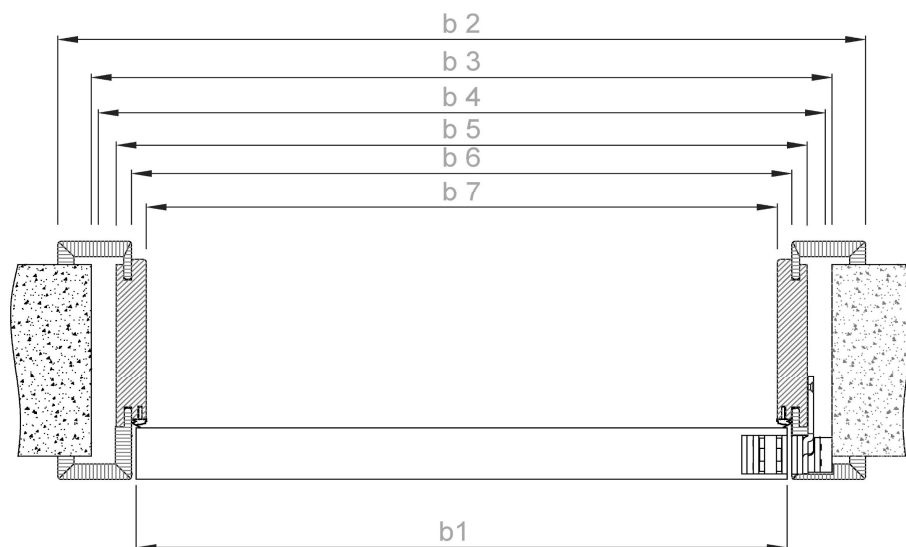

DX Zarge für Stumpfe Türen Modell 01 Eckig de Luxe M 70 mm

Türblattaußenmaß		Zargenfalzmaß		Futteraußenmaß		Maueröffnungsmaß				Lichtes Durchgangsmaß		Bekleidungsaußenmaß	
h1	b1	h6	b6	h5	b5	h3 DIN	h3 max	b3 DIN*	b3 max	h7	b7	h2	b2
		h1+9	b1+7	h1+20	b1+29	h1+33	h1+50	b1+51	b1+89	h1-2	b1-15	h1+79	b1+147
1972	584	1981	591	1992	613	2005	2022	635	673	1970	569	2051	731
1972	709	1981	716	1992	738	2005	2022	760	798	1970	694	2051	856
1972	834	1981	841	1992	863	2005	2022	885	923	1970	819	2051	981
1972	959	1981	966	1992	988	2005	2022	1010	1048	1970	944	2051	1106
1972	1084	1981	1091	1992	1113	2005	2022	1135	1173	1970	1069	2051	1231
1972	1209	1981	1216	1992	1238	2005	2022	1260	1298	1970	1194	2051	1356

* Drehsplitt links /rechts : 3,5 mm
 * Drehsplitt oben : 4 mm
 * Bodenluft 5 mm

Maueröffnungsmaß (Empfehlung) $h3=h1 + 35$
 $b3=b1 + 61$ * Wegen verdeckt liegendes Bandsystem $b3 \min = b1 + 61$

Lichtes Durchgangsmaß $h7=h1- 2$
 $b7=b1- 15$

Bekleidungsaußenmaß $h2=h1+ 79$
 $b2=b1+ 147$

