


Türtyp RC3-42-K3

(Einbruchhemmend, Schall, Klima)

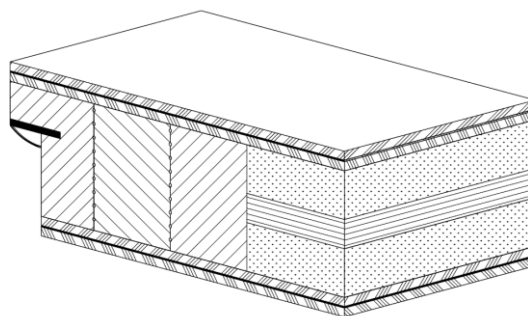

Klassifizierungen

Klimaklasse	Prüfklimatest Klasse 2 nach DIN EN 12219
Schallschutz	$R_{w,P} = 42$ dB (Prüfwert im Labor) Erf. $R_{wR} = 37$ dB (am Bau zu erfüllende Schalldämmung: Rechenwert)
Einbruchhemmung	RC3

Türblatt

max. Türblattgröße	Klimaklasse	- 2360 x 1110 mm
	Schallschutz	- 2360 x 1110 mm
	Einbruchhemmung	- 2360 x 1110 mm
Türstärke	ca. 52 mm	
Deckplatten	beidseitig 2 x 3-mm HDF-/Hartfaserplatten mit 0,3 mm Alu-Einlage	
Türfalz	13,0 x 31,5 mm	
Einlage	2 x 1-lagige Schalldämmplatte mit Multiplex Kern	
Rahmenholz	Laminiertes und Keilverzinktes Hartholz ca. 95 mm breit	
Türgewicht	ca. 40 kg/m ²	

Zargen

Min. Wandstärke	115 mm (beton min. 120 mm)
Bekleidungen	RE60 / RR60 / EDL55 / EDL70

Klima, Schall und Einbruch

Dichtung	Schall-Ex-Duo L15/30 Lippendichtung im Überschlag des Türblattes
Schloß	3-fach Verriegelung Fuhr Multisafe 855 WE Typ 3
Bänder	2 x VX 7939/160 FD S WK MSTs, vernickelt, eingebaut
Bandseitensicherung	Min. 1x Simonswerk Nr. 205

Prüfung Klima

Prüfung	Klimaprüfung nach DIN EN 1121 : 2000-09 Prüfklimatest
Prüfzeugnis	Nr. 09/09-A308-Z1
Klassifizierung	Klasse 2 nach DIN EN 12219 : 2000-06

Prüfung Schallschutz

Prüfung	Luftschalldämmung nach DIN EN ISO 10140-2
Kurzbericht	Nr. 15/12-A531

Prüfung Einbruchhemmung

Prüfung
Kurzbericht
Gutachtliche
Stellungnahme

Einbruchhemmende Prüfung nach DIN EN 1627-1630, RC3
Nr. 45-106/14