

DX Zarge für Gefälzte Türen Modell 01

Türblattaußenmaß		Zargenfalzmaß		Futteraußenmaß		Maueröffnungsmaß				Lichtes Durchgangsmaß		Bekleidungsaußenmaß BKL 60 mm*	
h1	b1	h6	b6	h5	b5	h3 DIN	*h3 max	b3 DIN	b3 max*	h7	b7	h2	b2
		h1-4	b1-19	h1+7	b1+3	h1+20	h1+37	b1+25	b1+63	h1-15	b1-41	h1+56	b1+101
1985	610	1981	591	1992	613	2005	2022	635	673	1970	569	2041	711
1985	735	1981	716	1992	738	2005	2022	760	798	1970	694	2041	836
1985	860	1981	841	1992	863	2005	2022	885	923	1970	819	2041	961
1985	985	1981	966	1992	988	2005	2022	1010	1048	1970	944	2041	1086
1985	1110	1981	1091	1992	1113	2005	2022	1135	1173	1970	1069	2041	1211
1985	1235	1981	1216	1992	1238	2005	2022	1260	1298	1970	1194	2041	1336

* Drehsplatt links /rechts:

3,5 mm

* Drehsplatt oben:

4 mm

* Bodenluft:

5 mm

* Maueröffnungsmaß für Zarge EDL 'XS' (45 mm BKL)

- Breite b3max Türbreite + 35 mm !

- Höhe h3max Türhöhe + 32 mm !

Maueröffnungsmaß
(Empfehlung)

h3=h1 + 22

b3=b1 + 33

Lichtes Durchgangsmaß

h7=h1- 15



b7=b1- 41

Bekleidungsaußenmaß
BKL 60 mm*

h2=h1+ 56

b2=b1+ 101

* Maßtabelle rechnet mit 60 mm Bekleidung

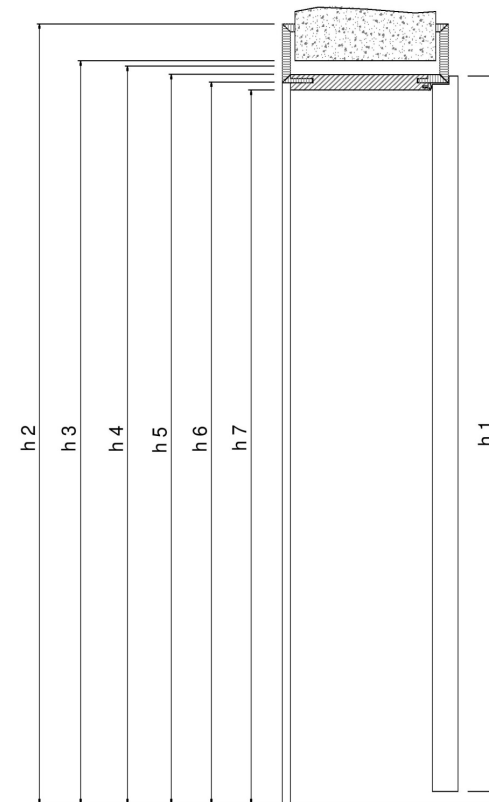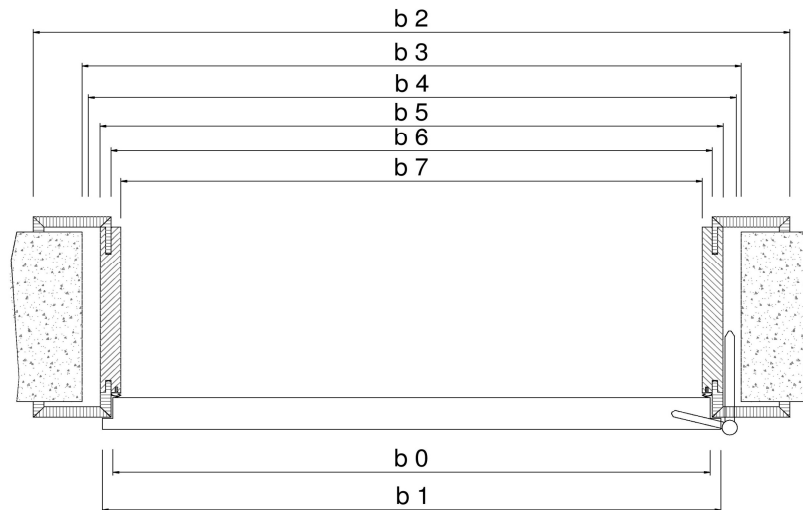

OFF = Oberkante Fertig Fußboden