

DX Zarge für Stumpfe Türen Modell 01

Türblattaußenmaß		Zargenfalzmaß		Futteraußenmaß		Maueröffnungsmaß				Lichtes Durchgangsmaß		Bekleidungsaußenmaß BKL 55 mm*	
h1	b1	h6	b6	h5	b5	h3 DIN	h3 max	b3 DIN	b3 max	h7	b7	h2	b2
		h1+9	b1+7	h1+20	b1+29	h1+33	h1+50	b1+51	b1+89	h1-2	b1-15	h1+64	b1+117
1972	584	1981	591	1992	613	2005	2022	635	673	1970	569	2036	701
1972	709	1981	716	1992	738	2005	2022	760	798	1970	694	2036	826
1972	834	1981	841	1992	863	2005	2022	885	923	1970	819	2036	951
1972	959	1981	966	1992	988	2005	2022	1010	1048	1970	944	2036	1076
1972	1084	1981	1091	1992	1113	2005	2022	1135	1173	1970	1069	2036	1201
1972	1209	1981	1216	1992	1238	2005	2022	1260	1298	1970	1194	2036	1326

* Drehsplitt links /rechts :
 * Drehsplitt oben :
 * Bodenluft

3,5 mm
 4 mm
 5 mm

* Maueröffnungsmaß für Zarge EDL 'XS' (45 mm BKL)
 - Breite b3max Türbreite + 61 mm !
 - Höhe h3max Türhöhe + 45 mm !

Maueröffnungsmaß
 (Empfehlung)

h3=h1 + 35
 b3=b1 + 61

* Wegen verdeckt liegendes Bandsystem b3 min = b1 + 61



Lichtes Durchgangsmaß

h7=h1- 2
 b7=b1- 15

Bekleidungsaußenmaß
 BKL 55 mm*

h2=h1+ 64
 b2=b1+ 117

* Maßtabelle rechnet mit 55 mm Bekleidung

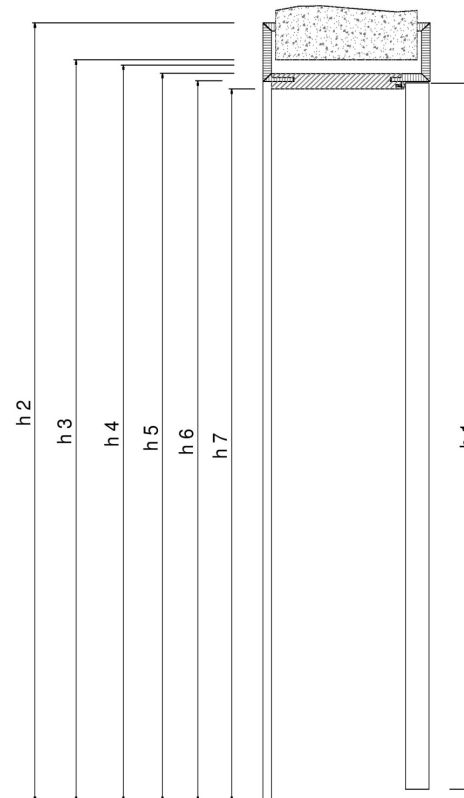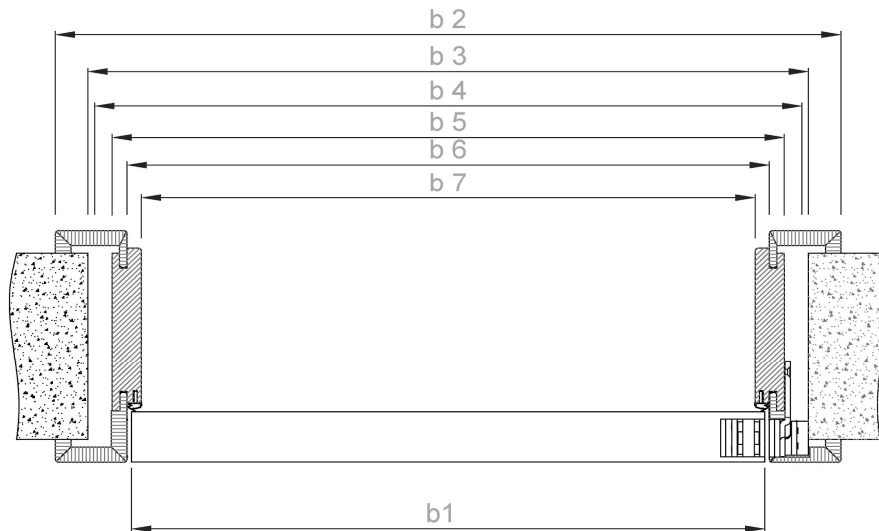

OFF = Oberkante Fertig Fußboden