


Türtyp VS1S-32-K2

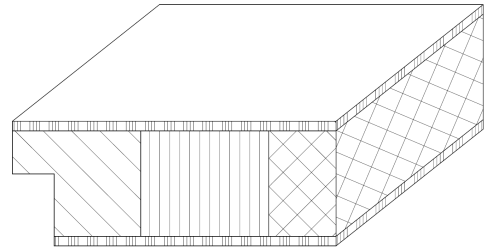

Klassifizierungen

Klimaklasse

Prüfklima b

Schallschutz

Rw = 32 dB (Prüfwert im Labor)
Erf. R_{wR} = 27 dB (am Bau zu erfüllende Schalldämmung:
Rechenwert)

Türblatt

max. Türblattgröße

Klimaklasse - 2110 x 985 mm
Schallschutz - 2110 x 985 mm

Türblattdicke

ca. 39 mm

Deckplatten

beidseitig 3 mm HDF-/Hartfaserplatten

Türfalz

DIN-Falz 13,0 x 25,5 mm

Innenlage

1x 33 mm Vollspan

Rahmenholz

aufrecht je Seite 1-fach MDF, quer oben 1-fach,
unten 2-fach MDF.

Stabilisator

beidseitig Multiplex Stabi

Türblattgewicht

ca. 26 kg/m²

Klima und Schall

Bodendichtung

Schall-Ex-Duo L15/30

Schloß

PZ-Schloss 55 mm Dorn, Stulp nickel-silber, 235 x 20 mm, gerundet
nach DIN 18251

Bänder

2x 3-tlg. Bänder V0026 WF vernickelt, eingebaut

Prüfung Klima

Prüfung

Klimaprüfung nach DIN EN 1121 : 2000-09 Prüfklima b

Prüfzeugnis

Nr. 11/07-A258-Z1

Prüfung Schallschutz

Prüfung

Luftschalldämmung nach DIN EN 20 140-03 entspricht einer
Messung nach DIN 52210-03

Prüfbericht

930511.U7